


# Rewirable cord connector 20 A / 125 V / Base móvil desmontable 20 A / 125 V

Ref: **0-2120**



**Dimensions and constructional features / Dimensiones y características constructivas**

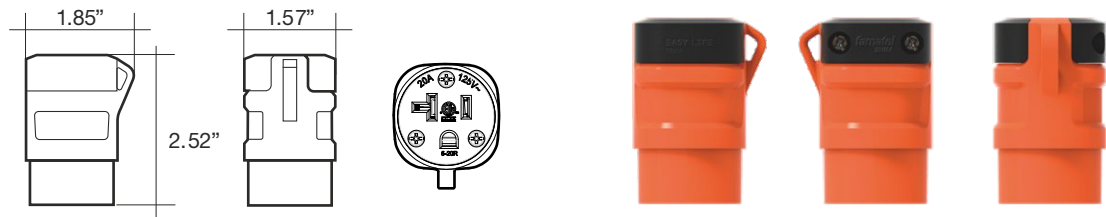

External dimensions / Dimensiones externas		Connection / Conexión	
Height / Altura	2,52 in	Configuration / Configuración	5-20R (ANSI/NEMA WD 6-2016)
Width/ Ancho	1,85 in	Poles / Polos	2P + Ground
Depth / Profundidad	1,57 in	Maximum wire gauge / Cable máximo	12AWGx3 (round cord only) / (solo cable circular)
Weight / Peso	59 gr	Terminal type / Tipo de borne	Screw type / Tornillo
		Utilization / Utilización	Indoor and dry location Lugar interior y seco

Características técnicas / Technical data			
Rated current / Intensidad asignada	20A	Operating temperature / Temperatura de funcionamiento	23°F (-5°C) / 104°F (40°C)
Rated voltage / Tensión asignada	125Vac	Transport & Storage / Transporte y almacenaje	-13°F (-25°C) / 70°C (158°F)
Rated power / Potencia asignada	2500W	Protection degree / Grado de protección	IP20 (IEC 60529)
Frequency / Frecuencia	60Hz	Impact resistance / Resistencia al impacto	IK07 (IEC 62262)
Insulation resistance / Resistencia de aislamiento	5MΩ@500Vdc	Flame class / Clasificación de llama	V-0 (UL 94)
Dielectric strength / Rigidez dieléctrica	2 kV	Materials / Materiales	Housing: ABS / Envolvente: ABS
Color / Colour	Black RAL 9004 / Orange RAL 2008 Negro RAL 9004 / Naranja RAL 2014		Metal parts: Cooper Alloy Partes metálicas: Aleación de cobre

Normativa / Regulations	
Applied Standard / Normativa aplicada	UL STD. 498, CSA STD 22.2#48
Certifications / Certificados	Intertek ETL Listed 5011780